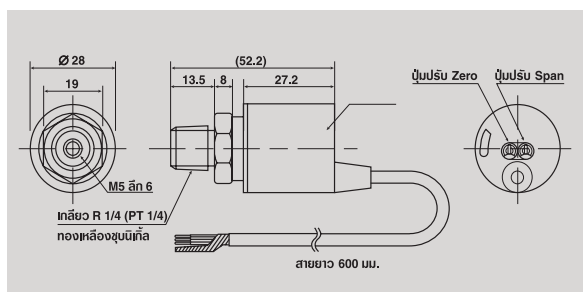


**เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณมาตรฐาน 1-5 VDC หรือ NPN**  
**เพื่องานแสดงผลหรือควบคุมโดยใช้งานร่วมกับดิจิตอลมิเตอร์**

**PA 500, PS 5**

- ใช้ได้ทั้งของเหลวและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- PA500 เอาต์พุต 1-5 VDC
- PS5 เอาต์พุต NPN มี 2 เอาต์พุต
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา

รุ่น	PA 500						PS 5				
	501G	102G	352G	502G	103G	102V	501G	102G	325G	103G	102V
ช่วงความดันที่ใช้งาน (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.05	0~10	0~3.5	0~5	0~10	(-1)~0	0~0.5	0~1	0~3.5	0~10	(-1)~0
ความดันสูงสุดที่ทนได้ (kgf/cm <sup>2</sup> )	1	2	7	10	20	-2	1	2	7	20	-2
ไฟเลี้ยง	12 ถึง 24 VDC ± 10%										
เอาต์พุต	1 ถึง 5 VDC						NPN 2 เอาต์พุต				
บริเวณที่ติดตั้ง	-20 °C ถึง 80 °C, 35 ถึง 85% RH										
สภาพของของไหล	ของเหลวและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน										
ขนาดเกลียว	R1/4 (PT1/4) เป็นทองเหลืองชุบนิเกิล										
น้ำหนัก	85 กรัม										
Linearity / Hysteresis	±0.5% F.S.						2% ของช่วงการทำงาน				

**ขนาด (มม.) PA 500, PS 5**

**การต่อสาย**

	แดง	ดำ	เขียว	ขาว	ซีล
PA 500	+	-	ไม่ใช้	O/P	ตัวถัง
PS 5	+	-	O/P1	O/P2	ตัวถัง