

SPHINX 104-306-2

คุณสมบัติเด่น

1. ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR เซนเซอร์
2. เอาต์พุตคอนแทครีเลย์
3. มีฟังก์ชัน Teach-in สำหรับเรียนรู้การปรับค่าความสว่างของแสงโดยอัตโนมัติ
4. ติดตั้งบนฝ้าเพดาน โดยใช้สกรูยึด
5. ฟังก์ชัน Master / Slave สามารถต่อร่วมได้ 10 ตัว เหมาะกับการควบคุมพื้นที่บริเวณกว้าง
6. ฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถใช้ร่วมกับสวิตช์บันได รุ่น ELPA Series
7. อุปกรณ์เสริม Remote ควบคุมการทำงาน และการตั้งค่าต่าง ๆ
8. สามารถใช้ฟังก์ชันพัลส์ในการควบคุม



ข้อมูลทางเทคนิค


แรงดันไฟฟ้า	230 VAC
ความถี่	50 Hz
ความสิ้นเปลืองพลังงาน	0.7 W
พื้นที่ของการติดตั้ง	ฝ้าเพดาน
การตั้งค่าความสว่าง	10 — 1,500 lx
มุมตรวจจับ	แบบสกรู 360
ความสูงในการติดตั้ง	2 — 3 ม.
ช่วงเวลา OFF เอาต์พุต	1 วินาที-20 นาที
โหลดหลอด Incandescent	2000 W
โหลดของหลอดฮาโลเจน	2000 W
โหลดประหยัดพลังงาน	4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W, 3 x 20 W, 3 x 23 W
หลอดไฟ	หลอดไส้ / หลอดฮาโลเจนโคมไฟเรืองแสงประหยัดพลังงานโคมไฟ
ระดับความปลอดภัย	II
อุณหภูมิ ณ จุดติดตั้ง	-10 °C ... +55 °C
มาตรฐานการป้องกัน	IP 41

■ ขอบเขตบริเวณพื้นที่ตรวจจับ



ระยะความสูงในการติดตั้ง	พื้นที่ตรวจจับระยะใกล้	พื้นที่ตรวจจับระยะไกล
3,5 ม.	5 ม.	12 ม. x 14 ม.



■ ขนาด (ม.ม.)

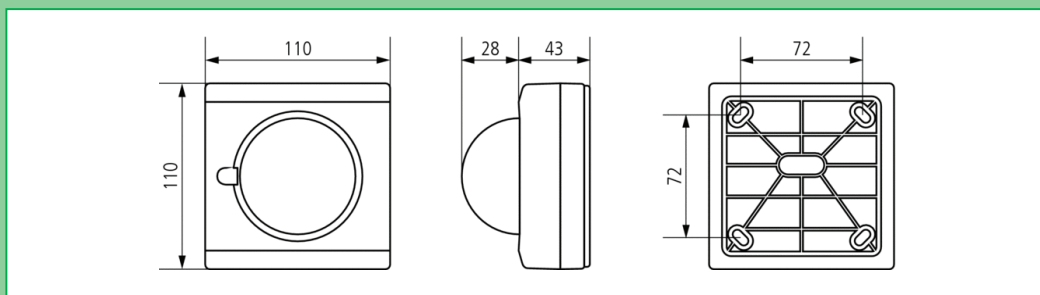

■ การต่อสายใช้งาน

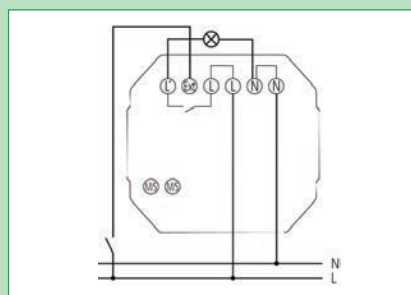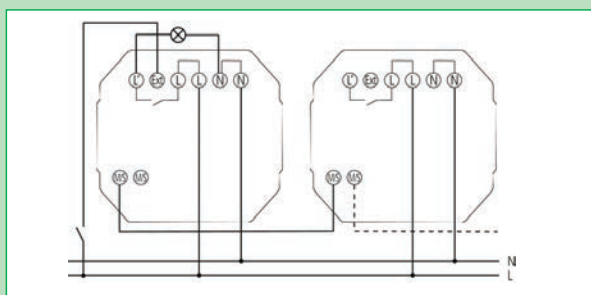

■ อุปกรณ์เสริม

SPHINX RC 104 Pro

- Article number : 9070536



SPHINX RC 104

- Article number : 9070538



RC filter

- Article number : 9070523

