



รุ่น : FF10CEM, FF20CEM  
FF71CEM : EXPLOSION PROF




ขนาดของ FF10CEM

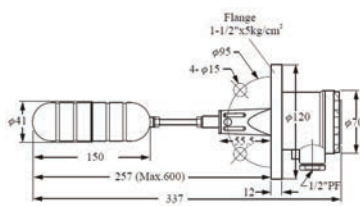

FF20CEM

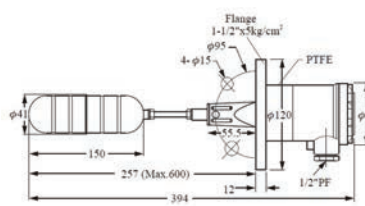

FF71CEM

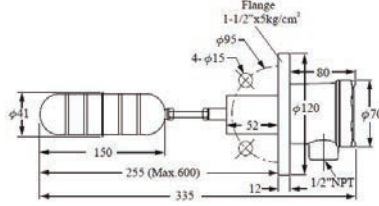

\* ใช้กับน้ำที่มีตะกอนได้

### คุณสมบัติ

รายละเอียด	รุ่น	FF10CEQ	FF20CEQ	FF10CEM	FF20CEM	FF71CEM
แรงดันใช้งาน		250 VAC / 200 VDC				
กระแสไหล		5 A (คอนแทค)	0.5 A (รีดิวซ์)	1 A		
ความดันใช้งานสูงสุด		10 Bar		10 Bar		5 Bar
อุณหภูมิใช้งาน		-10 °C ถึง 100 °C	-25 °C ถึง 200 °C	0 °C ถึง 150 °C	-20 °C ถึง 200 °C	-25 °C ถึง 80 °C
วัสดุ		ลูกลอย : สแตนเลส SUS304, หัวกระโหลก : อลูมิเนียมอัลลอยด์				
ความถี่จำเพาะ		0.65		0.73		0.25
ลักษณะการติดตั้ง		ติดตั้งด้านข้างถึง				
การป้องกัน		IP 65				
น้ำหนัก		1.1 kg	1.4 kg	1.7 kg		
ลักษณะการใช้งาน		ใช้ควบคุมระดับของเหลว มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ล้านครั้ง มีความปลอดภัยในการใช้งานเพราะได้แยกส่วนของระบบไฟฟ้าออกจากของเหลว โดยสิ้นเชิง โครงสร้างแข็งแรง ง่ายในการติดตั้งใช้งาน ป้องกันน้ำ, ฝุ่นได้				