



## รุ่น TW-4 Series

อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่สามารถโปรแกรมสัญญาณ ภาคอินพุตและภาคเอาต์พุตได้ตามต้องการ ได้แก่:

- อินพุต : 0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-60 mVDC, 4-20 mA
- เอาต์พุต : 0-5 VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA
- ไฟเลี้ยงมีให้เลือกทั้งแบบ 100-240 VAC และ 24 VDC
- โปรแกรมค่าได้จากหน้าเครื่องสะดวก และใช้งานง่าย

### ■ การเลือก อินพุตและ เอาต์พุต

#### 1. Setting or changing input range

Input Range	SW1	SW2
0 to 5 V	on/off	on/off
0 to 10 V	on/off	on/off
0 to 60 mV	on/off	on/off
1 to 5 V	on/off	on/off
-5 to 5 V	on/off	on/off
-10 to 10 V	on/off	on/off
0 to 20 mA	on/off	on/off
4 to 20 mA	on/off	on/off

#### 2. Setting Speed

Speed	SW2
50 mS	on/off
500 mS	on/off

#### 4. Setting or changing output range

Output Range	SW3
0 to 5 V	on/off
0 to 10 V	on/off
1 to 5 V	on/off
-5 to 5 V	on/off

#### 3. Setting Revers (Output)

Setting	SW2
MORMAL	on/off
REVERS	on/off


Output Range	SW3
-10 to 10 V	on/off
0 to 20 mA	on/off
4 to 20 mA	on/off

### ■ การเลือกรุ่น

#### TW-4-1-N

- 1 : ไฟเลี้ยง 100 ถึง 240VAC
- 2 : ไฟเลี้ยง 24VDC

### ■ การต่อสาย

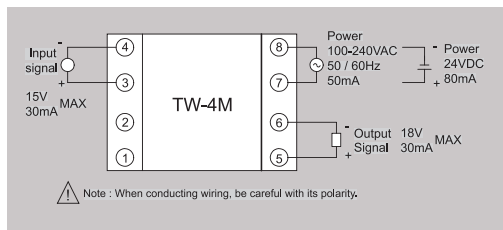

### ■ ขนาด

