

โซลิดสเตตรีเลย์ DC Solid State Relay (SSR) DC




RD Series

- สถาบันรับรอง 
- ใช้ควบคุมโหลดที่ใช้ไฟ DC
- ควบคุมโหลดได้ 5A
- ควรใช้งานร่วมกับฮีตซิงค์ รุ่น P24H-1

การเลือกรุ่น


รุ่น	RD 0605-D
ไฟเลี้ยงโหลด (เอาต์พุต)	3 - 60 VDC
ไฟควบคุม (อินพุต)	3 - 32 VDC
กระแสโหลด	5 ADC
ความถี่ในการทำงานสูงสุด	100 Hz
ทนกระแสสูงสุดภายใน 1 วินาที	10 ADC
อุณหภูมิใช้งาน	-40 °C ถึง 100 °C

ขนาด (มม.)

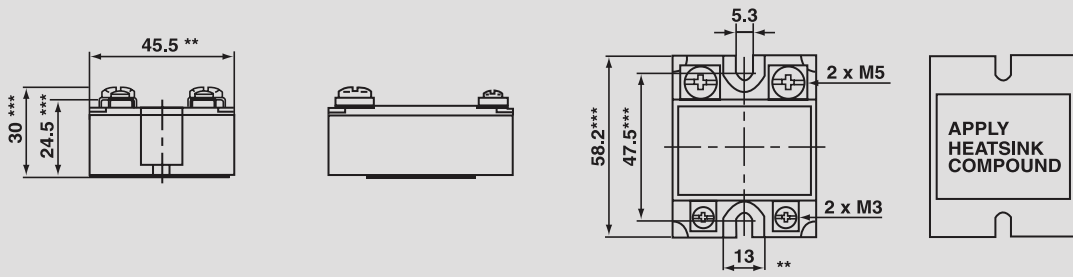

การประยุกต์ใช้งาน

ในการใช้งานให้นำไปควบคุมโหลดแบบอินดักทีฟ
ต้องต่อไดโอดคร่อมโหลดไว้ด้วย

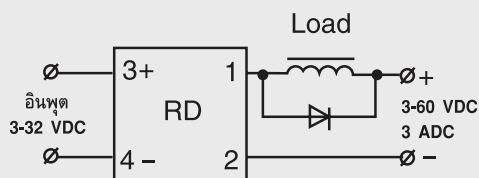

หากโหลดเป็นประเภทที่มีการเหนี่ยวนำ เช่น รีเลย์ มอเตอร์
ให้นำไดโอดต่อคร่อมโหลด

ใช้สำหรับต่อใช้งานที่ต้องการกำลังไฟฟ้ามากๆ

