

### Dupline Fieldbus Installationbus




รุ่น G3800-Series

#### ลักษณะเด่น

- อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ ระบบ 2 สาย Master Generator
- สามารถ Programmable รหัสสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถต่อเป็นแบบ Multidrop Network ได้ 4096 I/O จุด
- ภายใน มี Built-in GSM Modem ส่งสัญญาณ SMS ได้ (เลือกตอนสั่งซื้อ)
- มี 4 digital inputs และ 4 digital outputs on-board ในตัวทุกรุ่น
- มี Port สื่อสาร x RS232 ports, 1 x RS485 port, Modbus-RTU protocol
- มี ฟังก์ชัน Real-time, timer and logic functions ให้ใช้งาน
- มี Software รองรับ Windows 98/2000/NT/XP ได้
- แรงดันไฟเลี้ยง เลือกตามรุ่นได้ทั้ง 230 VAC, 24 VDC
- ระบบ ควบคุมแบบ Quartz-controlled oscillator
- ได้รับมาตรฐาน EN 50022, มี LED สีเหลือง เขียว บอกลสถานะ
- ข่ายต่อการติดตั้งแบบ H8-housing for DIN-rail mounting

ไฟเลี้ยงตัวเครื่อง	รุ่น	Ordering no.	Ordering no. w. GSM telephone
Supply			
115/230 VAC	G 3800 0016 230	G 3800 1016 230	
10-30 VDC	G 3800 0016 800	G 3800 1016 800	


#### ■ การเลือกรุ่นสั่งซื้อ

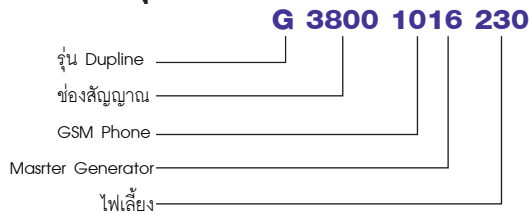


#### ■ คุณสมบัติทางเทคนิค

แรงดันไฟเลี้ยง	24- 230 VAC / 24 VDC
ความถี่ใช้งาน	50/60 Hz ±10%
แรงดันสัญญาณเอาต์พุต	8.2 VDC
กระแสไหล	130 mA
รอบการทำงาน	ขึ้นอยู่กับช่องสัญญาณ 128 เวลา 132.mS
ระบบการสื่อสารแบบ	Modbus RTU Protocol
มี Port สื่อสาร	RS485 และ RS232
รองรับการสั่นสะเทือน	2G (6 to 55 Hz)
รองรับการ shock	15G (11ms)
LED บอกลสถานะ	เขียว, เหลือง, แดง
อุณหภูมิใช้งาน	0 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา	-20 °C ถึง 85 °C
มาตรฐานการป้องกัน	IP 20
น้ำหนัก	640 กรัม

#### ■ ขนาด

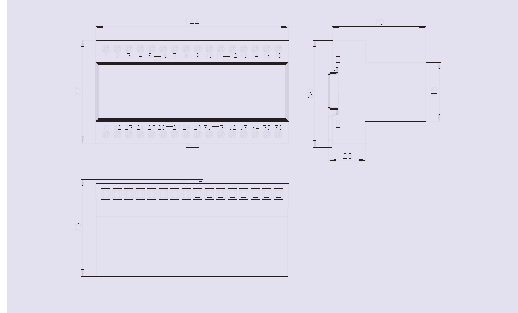

#### ■ การต่อสายใช้งาน

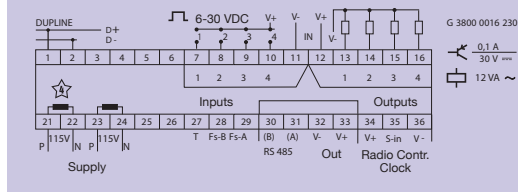

#### ■ ต่อคอมพิวเตอร์ได้ แบบ Automatic data exchange

