

**Dupline**  
Fieldbus Installationbus



รุ่น G3439-6470-Series


ไฟเลี้ยงตัวเครื่อง รุ่น

24 VAC	G 3439 6470 024
115 VAC	G 3439 6470 115
230 VAC	G 3439 6470 230
10-30 VDC	G 3439 6470 800

ลักษณะเด่น

- ไฟเลี้ยง มีให้เลือก 15-30 VDC, 24 VAC, 115VAC, 220VAC
- ชนิดสัญญาณเอาต์พุต 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VDC
- มีจำนวน 4 ช่องสัญญาณ
- อุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C, ความละเอียด 8 bit
- มาตรฐานการป้องกัน IP20
- ติดตั้งกับราง DIN-rail, มาตรฐานใช้ รุ่น GAP 1605


■ การเลือกรุ่นสั่งซื้อ G 3439 6470 024

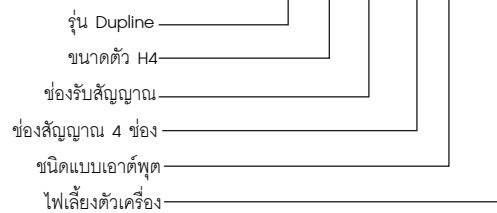

■ คุณสมบัติทางเทคนิค

แรงดันใช้งาน	24 VAC, 115 VAC, 230 VAC, 15 - 30 VDC (เลือกได้ตอนสั่งซื้อ)
ความถี่ใช้งาน	45 ถึง 65 Hz
แรงดันเอาต์พุต	8.2 VDC
กระแสไหล	70 mA
รอบการทำงาน	ขึ้นอยู่กับช่องสัญญาณ 128 เวลา 132ms
รองรับการสั่นสะเทือน	2G (6 to 55 Hz)
รองรับการ shock	15G (11ms)
LED บอกลสถานะ	เขียว, เหลือง, แดง
อุณหภูมิใช้งาน	0 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา	-20 °C ถึง 85 °C
มาตรฐานการป้องกัน	IP 20
น้ำหนัก	300 กรัม

■ ขนาด (มม.)

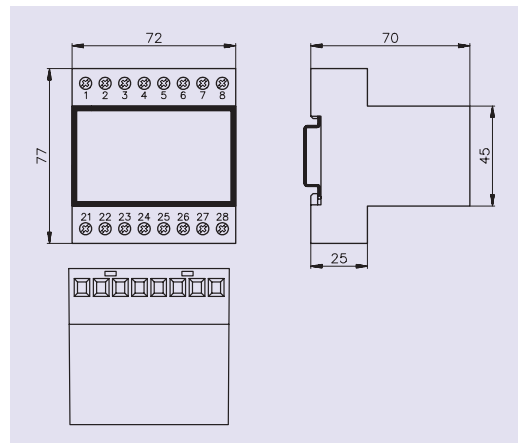

■ การต่อสายใช้งาน

