

Dupline Fieldbus Installationbus



รุ่น G3440-4443-Series

ไฟเลี้ยงตัวเครื่อง

24 VAC
115 VAC
230 VAC

15 to 30 VDC

รุ่น

G 3440 4443 024

G 3440 4443 115


G 3440 4443 230

G 3440 4443 824

คุณสมบัติทางเทคนิค


แรงดันใช้งาน	: 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC, 15 - 30 VDC (เลือกได้ตอนสั่งซื้อ)
ความถี่ใช้งาน	: 50/60 Hz ±10%
แรงดันเอาต์พุต	: 8.2 VDC
กระแสไหล	: 70 mA
รอบการทำงาน	: ขึ้นอยู่กับช่องสัญญาณ 128 เวลา 132.ms
รองรับการสิ้นสะท้อน	: 2G (6 to 55 Hz)
รองรับการ shock	: 15G (11ms)
LED บอกลสถานะ	: เขียว, เหลือง, แดง
อุณหภูมิใช้งาน	: -20 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิเก็บรักษา	: -50 °C ถึง 85 °C
มาตรฐานการป้องกัน	: IP 20
น้ำหนัก	: 250 กรัม

การต่อสายใช้งาน

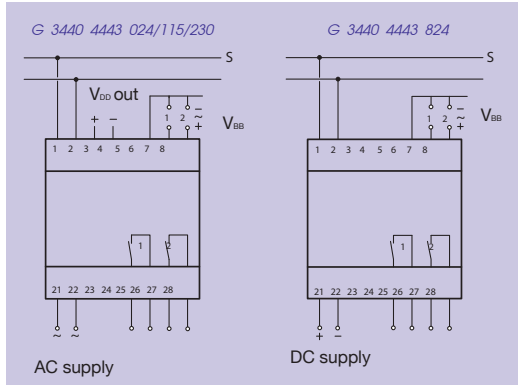


ลักษณะเด่น

- มีแรงดันไฟเลี้ยง (เลือกได้ตอนสั่งซื้อ)
24 VAC, 115 VAC, 230 VAC, 15 - 30 VDC
- มีการทำงาน 4 ช่องสัญญาณ
2 ช่องสัญญาณเป็นแรงดันอินพุตที่ 6 - 250 VAC/DC
2 ช่องสัญญาณเป็นเอาต์พุตแบบรีเลย์ที่ 2 x 5A/250VAC
- มี LED แสดงสถานะการทำงาน
- ใช้ติดตั้งแบบ DIN-Rail
- ได้รับมาตรฐาน IP20
- การโปรแกรมรหัสต้องใช้โปรแกรมรุ่น GAP1605
- น้ำหนักโดยประมาณ 250 กรัม

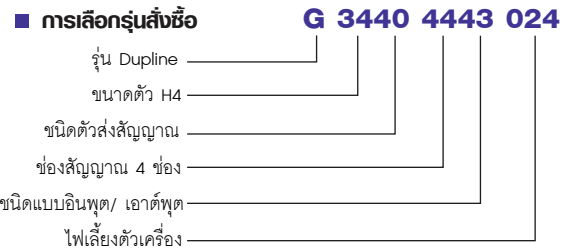

ขนาด (มม.)

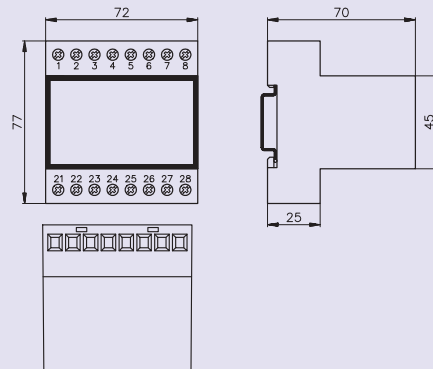

ช่องสัญญาณ และ Terminal

Output/input connections
Input 1: terminals 6 & 7
Input 2: terminals 6 & 8
Output 1: terminals 25 & 26
Output 2: terminals 27 & 28

GAP 1605	G 3440 4443
In/out 1	Input 1
In/out 2	Input 2
In/out 3	Not used
In/out 4	Not used
In/out 5	Output 1
In/out 6	Output 2
In/out 7	Not used
In/out 8	Not used