


แบบมีน้ำมันหล่อเพื่อกันกระตุก/กระเทือน (Liquid Filled Gauge)



Pressure Gauge แบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน น้ำมันกลีเซอรินจะช่วยลดการสั่นของเข็มและช่วยลดแรงกระชากของแรงดัน ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น

- คุณสมบัติทางเทคนิค
- น้ำมันที่ใช้คือ กลีเซอริน ไม่เป็นอันตรายสามารถรับประทานได้
- แสดงค่า 2 สเกลคือ PSI และ kg/cm² ในตัวเดียวกัน
- ตัวเรือนทำจากสแตนเลส
- เคลือบเป็นเคลือบ PT ทำจากทองเหลือง

รุ่น (Model)	ขนาดหน้าปัท		ขนาดเกลียว (นิ้ว PT)	ย่านการวัด (X) kg/cm ²
	มม.	นิ้ว		
DKG-I-2.5-1/4-X	60	2.5	1/4" PT	0-3, 0-5, 0-7, 0-10, 0-100, 0-30
DKG-I-4-3/8-X	100	4	3/8" PT	0-7, 0-20, 0-50, 0-100, 0-200
DKG-T-2.5-1/4-X	60	2.5	1/4" PT	0-7, 0-20, 0-50, 0-100, 0-200
DKG-T-4-3/8-X	100	4	3/8" PT	0-10, 0-50, 0-100, 0-350

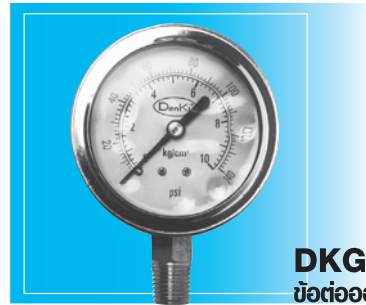

DKG-I
ข้อต่อออกด้านล่าง



DKG-T
ข้อต่อออกด้านหลัง

DKS-I



วัดความดันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

- คุณสมบัติทางเทคนิค
- วัสดุเกลียวต่อเป็นสแตนเลส 316 ใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหารไม่เป็นอันตราย
- ตัวเรือนทำจากสแตนเลส และเหล็กชุบโครเมียมมินวาว
- วัดค่าความดันได้แม่นยำ

วิธีการเลือกรุ่น

รุ่น (Model)	ขนาดหน้าปัท		ขนาดเกลียว (นิ้ว PT)	ย่านการวัด (X) kg/cm ²
	มม.	นิ้ว		
DKS-I-4-1/2-X	100	4	1/2	0-1, 0-2, 0-4, 0-10